

ACHTUNG! Maschine vor der Reinigung vom Netz trennen. Bitte folgen Sie den unten abgebildeten Schritten zur ordnungsgemässen Reinigung der Maschine.



1. Öffnen Sie die Verriegelung der Schutzhaube.
2. Öffnen Sie die Schutzhaube.



3. Heben Sie die Schutzhaube nach oben ab.
4. Ziehen Sie den Bügel nach vorne ab.



5. Entriegeln Sie das Messer indem Sie die Verriegelung um 180° drehen.
6. Das entriegelte Messer vorsichtig nach vorne abziehen.



7. VORSICHT! Das Messer ist scharf! Sie könnten sich schneiden.
8. Ziehen Sie den Schalenabstreifer seitlich ab.



9. Lösen Sie die Sicherheitsschrauben der Pressstrollmeln.
10. Entnehmen Sie die Sicherheitsschraube der oberen Pressstrollmel.




11. Entnehmen Sie die Sicherheitsschraube der unteren Pressstrollmel.
12. Nehmen Sie die Pressstrollmeln paarweise ab.



13. Entnehmen Sie den Saftkrug.
14. Entnehmen Sie den Schalenbehälter.



15. Entnehmen Sie den Auffangbehälter samt Filter und Zapfhahn.
16. Nehmen Sie den Filter heraus.

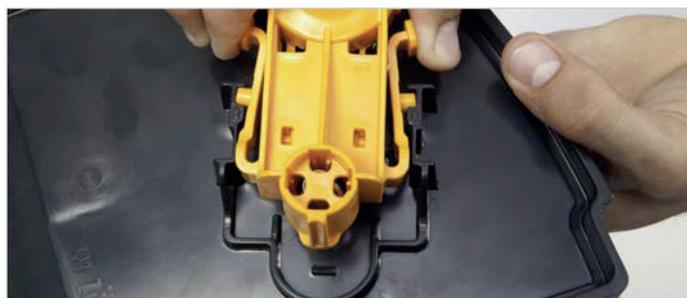

17. Lösen Sie den Hahn in dem Sie seitlich drücken um die Arretierungsstifte zu lösen.



18. Entnehmen Sie den Zapfhahn zur Reinigung.

HINWEIS: Alle Teile, **MIT AUSNAHME DER SCHUTZHAUBE**, können im Geschirrspüler gereinigt werden. Den Entsaftungsbereich und die Schutzhaube bitte mit einem feuchten Tuch und Geschirrspülmittel reinigen. Anschliessend mit klarem Wasser abspülen um Spülmittelrückstände zu vermeiden.



19. Setzen Sie den Zapfhahn ein indem Sie seitlich drücken und die Arretierstifte einrasten lassen.

20. Vergewissern Sie sich, dass der Hahn richtig sitzt.



21. Setzen Sie den Filter ein.

22. Setzen Sie den Auffangbehälter samt Filter und Zapfhahn ein.



23. Setzen Sie den Schalenbehälter ein.

24. Setzen Sie den Saftkrug ein.



25. Stecken Sie die Presstrommeln paarweise auf.

26. Schrauben Sie die Sicherheitsschrauben fest auf.
Fehlende Schrauben müssen unbedingt ersetzt werden. Die Maschine niemals ohne alle Schrauben benutzen.




27. Ziehen Sie die Sicherheitsschrauben fest.



28. Stecken Sie die Schalenabstreifer fest auf.
Drücken Sie bis die Schalenabstreifer eingerastet sind um deren Bruch bei Benutzung der Maschine zu vermeiden.



29. Setzen Sie das Messer ein, die Arretierung muss hierfür entriegelt sein.

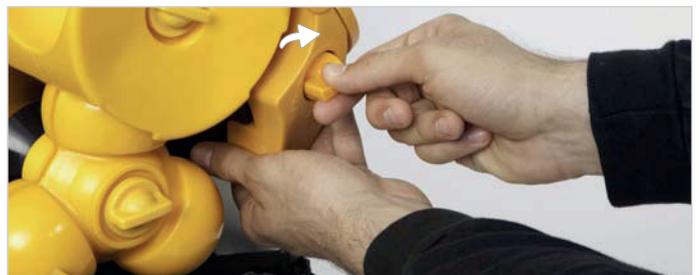

30. Verriegeln Sie die Arretierung mit einer 180° Drehung.



31. Stecken Sie den Bügel auf und vergewissern Sie sich, dass dieser sich frei bewegen kann.



32. Setzen Sie die Schutzhaube auf.

33. Verriegeln Sie den Verschluss der Schutzhaube.